


axthuros | Planflächenstrahler

axthuros 9161

- funktionales technisches Design
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium
- ESG-Leuchtenglas
- Optik PMMA Linsen in Multilayer-Technik
- stabiler Befestigungsbügel stufenlos verstellbar
- Leistungsreduzierung Schaltphase ChronoStep, Dali
- Gesamtgewicht 8,9 kg
- Schutzart IP66, IK09, Schutzklasse I
- Abmessungen: H=81 | B=386 | T=416 [mm]
- Gehäusefarbe RAL9022, weitere auf Anfrage
- Spannungsfestigkeit 10kV

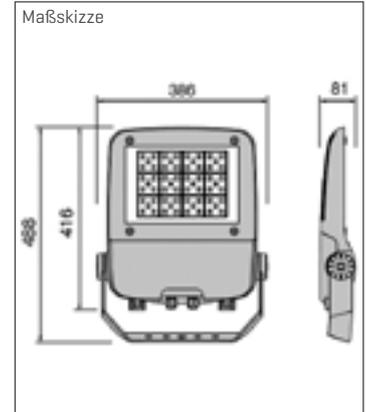

Bezeichnung	Linse [●]	Lichtfarbe [◆◆]	Systemleistung [W]	Systemleistung typ. [■ ■ W]	LED Bestückung	Systemlichtstrom [lm]
Basic						
916115000◆◆BA-●AY	Y/S/X/C/B/M/E/T/I/F/P/SY10/SY20	30/40/50	62 - 150	62 - 150	1x 48	6729 - 16280
Medium						
9161■ ■ 00◆◆ME-●AY	S/X/C/B/M/E/T/I/F/P/SY10/SY20	27/30/40/50	22 - 42	22/32/42	1 x 2x8	3080-6777
9161■ ■ 00◆◆ME-●AY	S/X/C/B/M/E/T/I/F/P/SY10/SY20	27/30/40/50	52 - 100	52/62/72/82/100	2 x 2x8	8447-14941

» [LVK: Wohnstraßen, Parkplätze \(Linsen: A, B, C, D, F, S, V, X\)](#)

» [LVK: Seilüberspannleuchten \(Linsen: N, O, U\), Hauptverkehrsstraßen \(Linsen: M, E, Y\), Fußgängerüberwege \(Linse: R\)](#)

» [LVK: Planflächenstrahler / Industrieleuchten \(Linsen: F, I, P, 1550, T, SY10, SY20, SY60, SY120\)](#)

Artikelnummernvergabe | Erläuterung

Beispiel: 1202■ ■ 00◆◆ME-●16

- 1202 Modellnummer
- ■ Systemleistung typ. z.B. 07 / 13 / 19
- ◆◆ Lichtfarbe 27=2700K, 30=3000K, 40=4000K, AM=Amber
- BA / ME BA=Basic / ME=Medium
- Linse
- AY HighPower LED
- 16 MidPower LED

z.B. 1202190030ME-S16

Modell 1202, 19 Watt, 3000K, Medium, MidPower LED mit S-Linse

TRS-STAR GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 1
76297 Stutensee

Planung und technischer Vertrieb
Dipl. Ing. Frank Werz
T +49 6233 347-125
werz@trs-star.com