


axthuros | Planflächenstrahler

axthuros 9162

- funktionales technisches Design
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium
- ESG-Leuchtglass
- Optik PMMA Linsen in Multilayer-technik
- stabiler Befestigungsbügel stufenlos verstellbar
- ohne Leistungsreduzierung
- Gesamtgewicht 12,9 kg
- Schutzart IP66, IK09, Schutzklasse I
- Abmessungen: H=94 | B=461 | T=508 [mm]
- Gehäusefarbe RAL9022, weitere auf Anfrage
- Spannungsfestigkeit 10kV

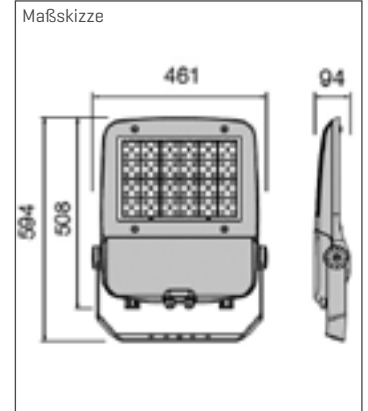

Bezeichnung	Linse [●]	Lichtfarbe [◆◆]	Systemleistung [W]	Systemleistung typ. [■■W]	LED Bestückung	Systemlichtstrom [lm]
Basic						
9162■■00◆◆BA-●AY	Y/S/X/C/B/M/E/T/I/F/P/SY10/SY20	30/40/50	150 - 240	150 - 240	1x 96	16335 - 23760
Medium						
9162■■00◆◆ME-●AY	S/X/C/B/M/E/T/I/F/P/SY10/SY20	27/30/40/50	100 - 150	100/120/150	3 x 2x8	14142-20641
9162■■00◆◆ME-●AY	S/X/C/B/M/E/T/I/F/P/SY10/SY20	27/30/40/50	160 - 208	160/180/208	4 x 2x8	21682-27855

» [LVK: Wohnstraßen, Parkplätze \(Linsen: A, B, C, D, F, S, V, X\)](#)

» [LVK: Seilüberspannleuchten \(Linsen: N, O, U\), Hauptverkehrsstraßen \(Linsen: M, E, Y\), Fußgängerüberwege \(Linse: R\)](#)

» [LVK: Planflächenstrahler / Industrieleuchten \(Linsen: F, I, P, 1550, T, SY10, SY20, SY60, SY120\)](#)

Artikelnummernvergabe | Erläuterung

Beispiel: 1202■■00◆◆ME-●16

- 1202 Modellnummer
- Systemleistung typ. z.B. 07 / 13 / 19
- ◆◆ Lichtfarbe 27=2700K, 30=3000K, 40=4000K, AM=Amber
- BA / ME BA=Basic / ME=Medium
- Linse
- AY HighPower LED
- 16 MidPower LED

z.B. 1202190030ME-S16

Modell 1202, 19 Watt, 3000K, Medium, MidPower LED mit S-Linse

TRS-STAR GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 1
76297 Stutensee

Planung und technischer Vertrieb
Dipl. Ing. Frank Werz
T +49 6233 347-125
werz@trs-star.com