


## ENCORE | Deckenleuchten

### ENCORE RL 6 / 10 / 15 / 22

- Extrem flaches LED Deckeneinbaudownlight
- 32mm Einbaubauhöhe
- 4 verschiedene Größen
- Aufbaurahmen als Zubehör
- Homogene Lichtfläche
- Opale breitstreuende Diffusorscheibe
- Einbautiefe 32mm
- Schaltbarer Konverter integriert
- Dimmbarer Konverter extern
- Werkzeugloser Einbau
- Flimmerfreies Licht
- Ab der Größe RL10 mit Aufbaurahmen auch als Wand-/Aufbauleuchte geeignet



Bezeichnung	Systemleistung typ. [W]	Lichtfarbe	Systemlichtstrom [lm]	Steuerung
	■	◆		●
805602	6	3000K	510	schaltbar
805603	6	4000K	540	schaltbar
805604	6	3000K	510	DALI
805605	6	4000K	540	DALI
<hr/>				
805596	10	3000K	850	schaltbar
805606	10	4000K	900	schaltbar
805607	10	3000K	850	DALI
805608	10	4000K	900	DALI
<hr/>				
805597	15	3000K	1270	schaltbar
805609	15	4000K	1350	schaltbar
805610	15	3000K	1270	DALI
805611	15	4000K	1350	DALI
<hr/>				
805598	22	3000K	1870	schaltbar
805612	22	4000K	1980	schaltbar
805613	22	3000K	1870	DALI
805614	22	4000K	1980	DALI

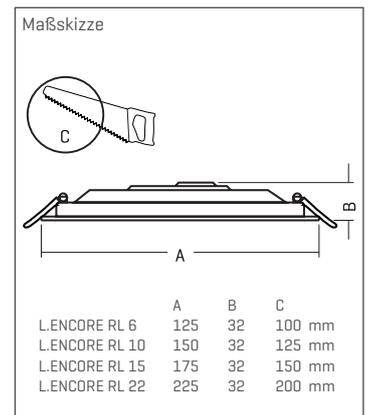

### Produktnummern | Erläuterung

Beispiel: HLE-■S-HT●-T6◆▲C▷

- HLE Serie
- Systemleistung typ. [W]
- ◆ Lichtfarbe
- ▲ Abstrahlcharakteristik
- Steuerung
- ▷ CRI
- \* Abmessungen [mm]
- × Ausstattung

z.B. HLE-80S-HT-T6WNA2C8  
Serie HLE, 80 Watt / 4000K / 120° / CRI>80

### TRS-STAR GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 1  
76297 Stutensee

Planung und technischer Vertrieb  
Dipl. Ing. Frank Werz  
T +49 6233 347-125  
[werz@trs-star.com](mailto:werz@trs-star.com)