


HBL | Flächenleuchten

HBL-500W

- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, Magnesium
- Perfekt widerstandsfähige Beschichtung
- Drehbare Halterung aus Edelstahl
- 3/4 Zoll NPT-Aufhängerhalterung für Märkte erhältlich
- Systemwirkungsgrad bis 156 lm / W [Ra> 70]
- Dimmbar 1-10V optional
- DLC Premium gelistet

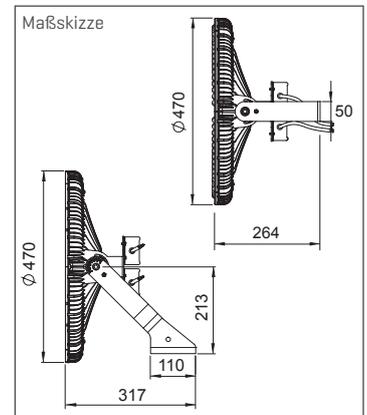

| Bezeichnung | Systemleistung typ. [W] | Lichtfarbe | Abstrahlcharakteristik | Systemlichtstrom [lm] | CRI | Steuerung |
|------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| HBL-■S-HT-T6◆▲C▷ | 150/180/200 | WD=5000K WN=4000K | A2=120° / 60=60° | 21900-29200 | 8=CRI>80 | ohne |

Produktnummern | Erläuterung

Beispiel: HLE-■S-HT●-T6◆▲C▷

- HLE Serie
- Systemleistung typ. [W]
- ◆ Lichtfarbe
- ▲ Abstrahlcharakteristik
- Steuerung
- ▷ CRI
- * Abmessungen [mm]
- × Ausstattung

z.B. HLE-80S-HT-T6WNA2C8
Serie HLE, 80 Watt / 4000K / 120° / CRI>80

TRS-STAR GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 1
76297 Stutensee

Planung und technischer Vertrieb
Dipl. Ing. Frank Werz
T +49 6233 347-125
werz@trs-star.com