


## axhena | Technische Strassenleuchten

### axhena 1603

- funktionales technisches Design
- ESG-Leuchtglass
- Optik PMMA Linsen in Multilayertechnik
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium
- Mastansatz, Mastaufsatz mit Zopfmass 60/76 mm
- Neigungswinkel einstellbar von -10° bis +15°
- Abmessungen: H=125 | B=455 | T=865 [mm]
- Gesamtgewicht 11,8 kg
- kann ohne Werkzeug geöffnet werden
- Leistungsreduzierung Schaltphase ChronoStep, Dali
- Gehäusefarbe DB703, weitere auf Anfrage
- Spannungsfestigkeit 10k

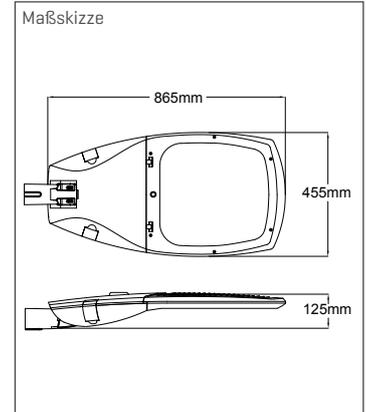

Bezeichnung	Linse [●]	Lichtfarbe [◆◆]	Systemleistung [W]	Systemleistung typ. [■■W]	LED Bestückung	Systemlichtstrom [lm]
1603■●00◆◆ME-●AY	S/X/C/B/M/E/R	27/30/40	100 - 150	100/120/150	3 x 2x8	15121 - 20641
1603■●00◆◆ME-●16	Y/V/M/S/B	AM/27/30/40	100	100	3 x 4x16	16425
1603■●00◆◆ME-●16	Y/V/M/S/B	AM/27/30/40	120 - 137	120/137	4 x 4x16	20010 - 21991

» [LVK: Wohnstraßen, Parkplätze \(Linsen: A, B, C, D, F, S, V, X\)](#)

» [LVK: Seilüberspannleuchten \(Linsen: N, O, U\), Hauptverkehrsstraßen \(Linsen: M, E, Y\), Fußgängerüberwege \(Linse: R\)](#)

» [LVK: Planflächenstrahler / Industrieleuchten \(Linsen: F, I, P, 1550, T, SY10, SY20, SY60, SY120\)](#)

### Artikelnummernvergabe | Erläuterung

Beispiel: 1202■●00◆◆ME-●16

- 1202 Modellnummer
- Systemleistung typ. z.B. 07 / 13 / 19
- ◆◆ Lichtfarbe 27=2700K, 30=3000K, 40=4000K, AM=Amber
- BA / ME BA=Basic / ME=Medium
- Linse
- AY HighPower LED
- 16 MidPower LED

z.B. 1202190030ME-S16

Modell 1202, 19 Watt, 3000K, Medium, MidPower LED mit S-Linse

### TRS-STAR GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 1  
76297 Stutensee

Planung und technischer Vertrieb  
Dipl. Ing. Frank Werz  
T +49 6233 347-125  
[werz@trs-star.com](mailto:werz@trs-star.com)